Conservadores de Congelados Food Service

CONSERVADORES DE CONGELADOS CON PUERTAS SOLIDAS
CONSERVADORES DE CONGELADOS CON PUERTAS DE CRISTAL

CONSTRUCCION

Construcción exterior en acero inoxidable, excepto respaldo.
Construcción interior en acero inoxidable austenítico (no magnético).
Interiores con cantos sanitarios que cumplen con los requerimientos NSF-7 para la seguridad alimenticia.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm de espesor y 40 Kg./m^3 de densidad, sin CFC.
Iluminación interior con luz de LED.

PUERTAS

Puertas sólidas o de cristal:
- Paneles sólidos con contrapuertas en acero inoxidable austenítico (no magnético).
- Paneles de cristal triples + filtro Low-e con gas argón.

Sellos de puertas magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).
Puertas abatibles con dispositivo de cierre automático en apertura de menos de 90° para evitar la pérdida de temperatura.
Puertas con dispositivo de apertura permanente a 120° para facilitar la carga y descarga de producto.
Cerraduras con llaves maestras.

SISTEMA DE REFRIGERACION

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R290.
Compresores herméticos con condensadores ventilados.
Condensador con motor electrónico de doble giro automático, el cual evita la acumulación de polvo durante la operación del equipo, favoreciendo el bajo mantenimiento.
Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
Evaporación automática del agua de deshielo.
Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales.
Temperatura de trabajo: -18 °C a -22 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.

DOTACION

Parrillas con recubrimiento epóxico, ajustables en altura.
Incluyen cable y clavija Nema 5-15P.

MODELOS "17"

Puerta reversible, intercambiable en campo.
Kit de (4) ruedas de 3" de diámetro, de las cuales las 2 frontales llevan freno.

MODELOS "37"

Kit de ruedas de 4" de diámetro (altura máxima de 5" con vástago incluido), de las cuales las frontales llevan freno.

OPCIONES Y ACCESORIOS

220V. - I - 50Hz. o 220V. - I - 60Hz. (con gas refrigerante R-404 A).
Consultar al fabricante los datos de potencia y de amperaje.

ARF-17 HC

ARF-17-G HC

ARR-37 HC

ARR-37-G HC

MODELO	PUERTAS	PARRILLAS	CAPACIDAD (ft^3)	VOLTAJE - FRECUENCIA	POTENCIA (HP)	AMPS.	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			EMBALAJE	
							Frente	Fondo	Altura	Kg	m^3
CONSERVADORES DE CONGELADOS CON PUERTAS SOLIDAS											
ARF-17 HC	1	3	17.0	115V. - 60 Hz.	1/2	5.0	700	679	1959	123	1.3
ARF-37 HC	2	6	37.0	115V. - 60 Hz.	1	8.3	1105	820	2134	198	2.4
CONSERVADORES DE CONGELADOS CON PUERTAS DE CRISTAL											
ARF-17-G HC	1	3	17.0	115V. - 60 Hz.	1/2	5.0	700	679	1959	123	1.3
ARF-37-G HC	2	6	37.0	115V. - 60 Hz.	1	8.3	1105	820	2134	198	2.4

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.

Conservadores de Congelados Food Service

CONSERVADORES DE CONGELADOS CON PUERTAS SOLIDAS
CONSERVADORES DE CONGELADOS CON PUERTAS DE CRISTAL



ARF-17 HC



ARF-37 HC

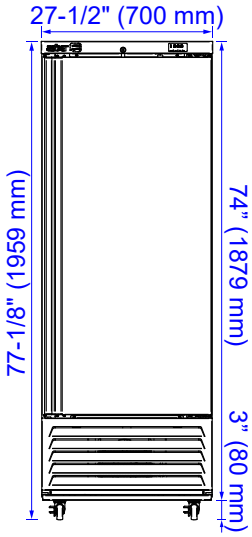

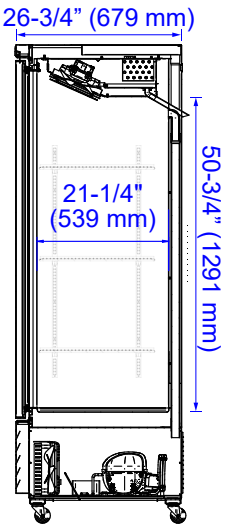

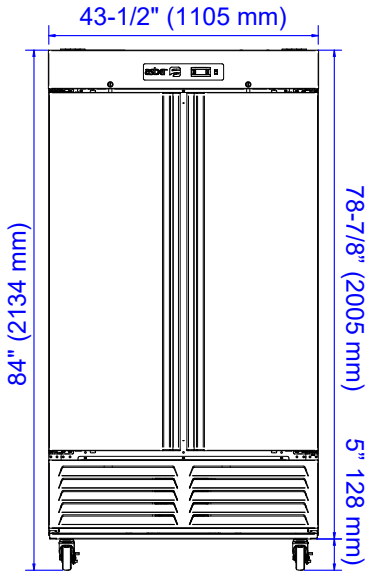

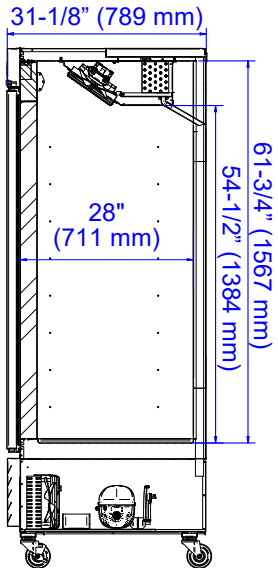

MODELO	ARF-17 HC	ARF-17-G HC	ARF-37 HC	ARF-37-G HC
CONEXION ELECTRICA				
Voltaje / Frecuencia	115V. - 60 Hz.			
Potencia (HP)	1/2		1	
Amperaje	5.0		8.3	
Enchufe Eléctrico	Nema 5-15P			
Longitud del cable (m)	2.4			
Gas Refrigerante	R290			
DIMENSIONES INTERIORES (MM)				
Frente	588		1003	
Fondo	571		711	
Altura	1291		1384	
Parrillas (Frente x Fondo)	570 x 510		644 x 488	
DIMENSIONES DE EMBALAJE (MM)				
Frente	813		1130	
Fondo	803		840	
Altura	2050		2174	

REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

1. **CONEXION ELECTRICA:** verifique las condiciones requeridas para una instalación con voltaje a 115V., compatible con la clavija "NEMA 5-15P".
2. **REFRIGERANTE:** equipos con gas refrigerante R290, el cual es inflamable. Siga las instrucciones de manejo para evitar riesgo de incendio o explosión.
3. **EXCENCION DE RESPONSABILIDAD:** ASBER no asume responsabilidad alguna por la cobertura de piezas o mano de obra, ni por fallas de componentes, defectos de fábrica o cualquier otro daño para las unidades instaladas en aplicaciones residenciales o no comerciales.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.