

Mesas de Trabajo Refrigeradas

REFRIGERADORES
CONSERVADORES DE CONGELADOS

CONSTRUCCION

Construcción exterior en acero inoxidable, excepto respaldo.

Construcción interior en acero inoxidable austenítico (no magnético).

Interiores con cantos sanitarios que cumplen con los requerimientos NSF-7 para la seguridad alimenticia.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm de espesor y 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.

Respaldo/Lambrín en acero inoxidable, 100 mm de altura.

PUERTAS

Paneles sólidos con contraportas en acero inoxidable austenítico (no magnético).

Sellos de puertas magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).

Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.

Puertas abatibles con dispositivo de cierre automático en apertura de menos de 90° para evitar la pérdida de temperatura.

Puertas con dispositivo de apertura permanente a 120° para facilitar la carga y descarga de producto.

SISTEMA DE REFRIGERACION

Compresores herméticos con condensadores ventilados.

Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.

Evaporación automática del agua de deshielo.

Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales.

REFRIGERADORES

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-134 A, sin CFC.

Temperatura de trabajo: 0 °C a 4 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.

CONSERVADOR DE CONGELADOS

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-404 A, sin CFC.

Temperatura de trabajo: -18 °C a -22 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.

DOTACION

Parrillas con recubrimiento epóxico, ajustables en altura.

Kit de (4) patas tubulares en acero inoxidable regulables en altura.

Incluyen cable y clavija Nema 5-15P.

OPCIONES

220V. - I - 50/60Hz.

(con gas refrigerante R-134 A).

220V. - I - 50Hz. o 220V. - I - 60Hz.

(con gas refrigerante R-404 A).

Consultar al fabricante los datos de potencia y de amperaje.



ASTR-79

MODELO	PUERTAS	PARRILLAS	CAPACIDAD (ft³)	VOLTAJE - FRECUENCIA	POTENCIA (HP)	AMPS.	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			EMBALAJE	
							Fronte	Fondo	Altura	Kg	m³
REFRIGERADORES											
ASTR-60	2	2	9.0	115V. - 50/60 Hz.	1/4	2.5	1494	594	945	112	1.1
ASTR-79	3	3	13.9	115V. - 50/60 Hz.	1/3	3.0	2027	594	945	115	1.5
CONSERVADORES DE CONGELADOS											
ASTF-60	2	2	9.0	115V. - 60 Hz.	1/2	6.5	1494	594	945	112	1.1
ASTF-79	3	3	13.9	115V. - 60 Hz.	1/2	6.5	2027	594	945	115	1.5



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.

Mesas de Trabajo Refrigeradas


REFRIGERADORES
CONSERVADORES DE CONGELADOS

ASTR-60

ASTR-79

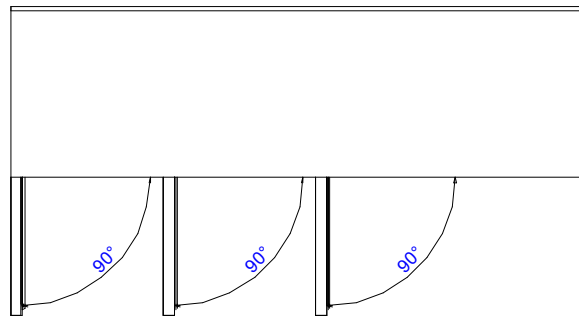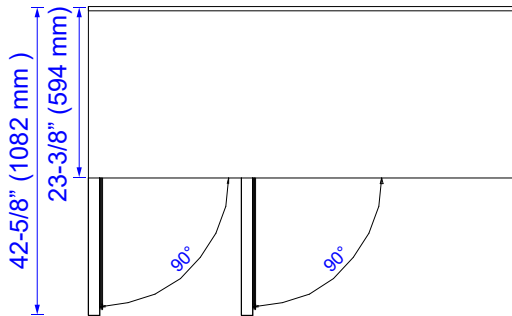

LATERAL COMUN

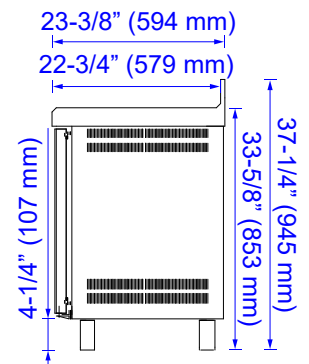

MODELO	60"		79"	
	ASTR	ASTF	ASTR	ASTF
CONEXION ELECTRICA				
Voltaje / Frecuencia	115V. - 60 Hz. ó 115V. - 60 Hz.			
Potencia (HP)	1/4	1/3	1/2	1/2
Amperaje	2.5	3.0	6.5	6.5
Enchufe Eléctrico	Nema 5-15P			
Longitud del cable (m)	2.4			
Gas Refrigerante	R290			
DIMENSIONES DE EMBALAJE (MM)				
Frente	1607		2140	
Fondo			718	
Altura			960	



REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

- CONEXION ELECTRICA:** verifique las condiciones requeridas para una instalación con voltaje a 115V., compatible con la clavija "NEMA 5-15P".
- REFRIGERANTE:** equipos con gas refrigerante R290, el cual es inflamable. Siga las instrucciones de manejo para evitar riesgo de incendio o explosión.
- EXCENCION DE RESPONSABILIDAD:** ASBER no asume responsabilidad alguna por la cobertura de piezas o mano de obra, ni por fallas de componentes, defectos de fábrica o cualquier otro daño para las unidades instaladas en aplicaciones residenciales o no comerciales.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.