

Planchas Manuales

PLANCHAS MANUALES A GAS - PLACAS EN COLD-ROLLED DE 5/8", 3/4" & 1"



CONSTRUCCION

Construcción exterior en acero inoxidable austenítico (no magnético), excepto respaldo.

Diseño estético y modular, apto para espacios reducidos, lo cual permite crear diferentes configuraciones personalizadas conforme a cada necesidad.

Paneles porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.

Placas en cold-rolled de 5/8", 3/4" o 1" de espesor (según modelo), soldadas a cercha perimetral en su parte superior.

Cercha perimetral en acero inoxidable, calibre 14.

Canales recoge-grasa en acero inoxidable austenítico (no magnético).

Todas las unidades cuentan con certificación NSF-4.

Todas las unidades están certificadas por ETL bajo los estándares ANSI Z83.11 / CSA 1.8.

PLANCHAS

Potentes quemadores "U" de última generación y de alta capacidad, fabricados en acero inoxidable, 30.000 BTU/Hora cada uno, colocados cada 12" para una distribución de calor óptima y homogénea.

Encendido a través de tubo de conducción de flama.

Pilotos independientes para cada quemador.

Válvulas de gas reforzadas.

Manifolds en una sola pieza, abocardados por temperatura.

DOTACION

Kit de (4) patas tubulares en acero inoxidable regulables en altura de 2" a 4".

OPCIONES Y ACCESORIOS

Kit de conversión de gas.



AEMG-36



AEMG-48-H

MODELO	QUEMADORES	BTU x QUEMADOR	BTU TOTAL	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			EMBALAJE	
				Fronte	Fondo	Altura	Kg	m³
PLANCHAS MANUALES A GAS - PLACAS EN COLD-ROLLED DE 5/8"								
AEMG-12	1	30.000	30.000	305	823	384	54	0.1
AEMG-24	2	30.000	60.000	610	823	384	73	0.2
AEMG-36	3	30.000	90.000	914	823	384	99	0.3
PLANCHAS MANUALES A GAS - PLACAS EN COLD-ROLLED DE 3/4"								
AEMG-24-H	2	30.000	60.000	610	823	384	84	0.2
AEMG-36-H	3	30.000	90.000	914	823	384	108	0.3
AEMG-48-H	4	30.000	120.000	1219	823	384	158	0.4
PLANCHAS MANUALES A GAS - PLACAS EN COLD-ROLLED DE 1"								
AEMG-60-H	5	30.000	150.000	1524	823	384	200	0.5
AEMG-72-H	6	30.000	180.000	1829	823	384	300	0.6

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.


Planchas Manuales

PLANCHAS MANUALES A GAS - PLACAS EN COLD-ROLLED DE 5/8", 3/4" & 1"




AEMG-12

12" (305 mm)




AEMG-24

24" (610 mm)




AEMG-36

36" (914 mm)

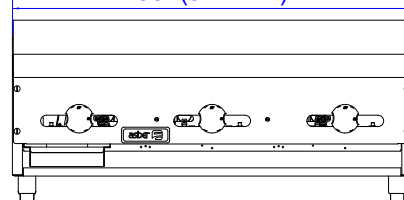


AEMG-48

48" (1219 mm)

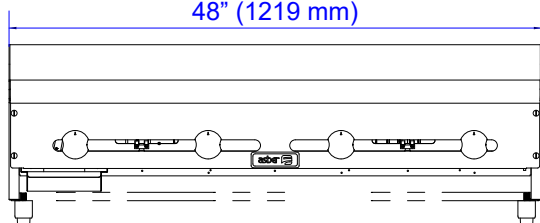


AEMG-60

60" (1524 mm)

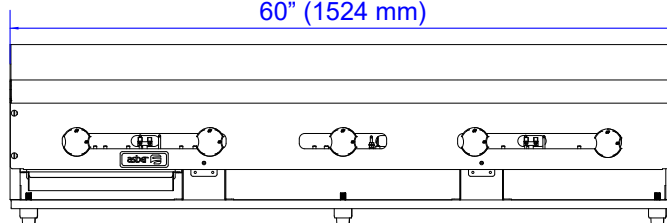

AEMG-72


72" (1829 mm)

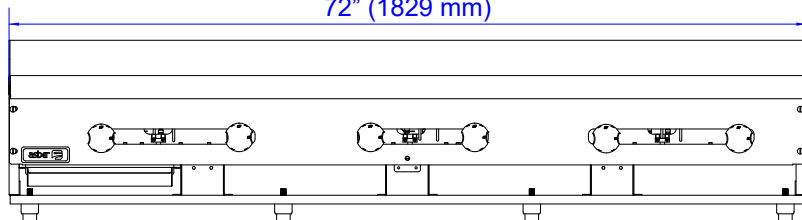

LATERAL COMUN

33-5/8" (855 mm)

32-3/8" (823 mm)

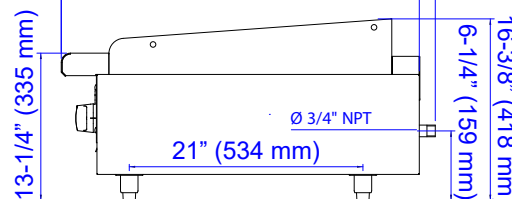

MODELO	AEMG-12	AEMG-24-H	AEMG-36-H	AEMG-48-H	AEMG-60-H	AEMG-72-H
CONEXION DEL GAS						
Tipo de gas	Gas Natural (NG) / Gas Propano (LPG)					
Presión del gas	5.0" W.C. / 10.0" W.C.					
Línea de gas	3/4" o más					
BTU Total	30.000	60.000	90.000	120.000	150.000	180.000
DIMENSIONES DE EMBALAJE (MM)						
Frente	381	686	991	1295	1600	1905
Fondo	914					
Altura	510					



REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

- 1. REGULADOR DE PRESION:** el regulador de presión debe ser instalado al momento de la conexión (no incluido).
- 2. CONEXION DE GAS:** la línea de gas debe ser de 3/4" o más, incluso para conectores flexibles.
- 3. VENTILACION:** se requiere un sistema de ventilación adecuado para el equipamiento de cocinas comerciales. Se recomienda consultar más información en NFPA.org.
- 4. HOLGURAS:** espacio de 6" en la parte trasera y en los laterales (para zonas combustibles); altura de las patas ajustada en mínimo 4". Holgura opcional para la parte trasera y laterales no combustibles.
- 5. EXCENCION DE RESPONSABILIDAD:** ASBER no asume responsabilidad alguna por la cobertura de piezas o mano de obra, ni por fallas de componentes, defectos de fábrica o cualquier otro daño para las unidades instaladas en aplicaciones residenciales o no comerciales.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.