FICHA TÉCNICA

Vitrina para Gelato (Gelato Display Case)


TKN12GS

La vitrina de gelato TKN12GS está fabricada en acero inoxidable y vidrio templado de doble capa, lo que garantiza resistencia, durabilidad e higiene. Ofrece control preciso de temperatura en un rango de -16 °C a -18 °C, con refrigeración eficiente mediante gas R290. Incorpora iluminación LED, estantes de acero inoxidable 304 y sistema de desescarche automático.

Especificaciones							
Dimensiones (L X An X Al)	Potencia	Amperes	Temperatura de operación	Consumo energético (kWh/24h)	Clase climática	Alimentación	Refrigerante
1233 X 1095 X 1300 mm	1350 W	6 A	-16 ~ -18 °C	21.07 kWh/24 h	4 (30° C / 58% HR)	220 V / 60 Hz / 1 PH	R290 (150 gr)

Características	
Control y Operación	• Control de temperatura digital de -16 °C a -18 °C. • Sistema de enfriamiento ventilado. • Desescarche automático por gas caliente. • Clase climática 4 (30 °C / 58 % HR).
Cristales y Puertas	• Cristales templados dobles de 6 mm en cubierta, frontal y laterales. • Cristales calefactados por resistencia para evitar empañamiento. • Cubierta de cristal templado de 6 + 4 mm. • 2 puertas corredizas traseras de cristal templado.
Refrigeración y Consumo	• Compresor Danfoss R-290. • Gas refrigerante R-290 (150 g). • Válvula termostática de expansión (VTE). • Voltaje de alimentación: 220 V / 60 Hz / 1 Ph.
Iluminación y Exhibición	• Iluminación LED de 39 W. • Incluye 12 bandejas de acero inoxidable (36 × 16 × 12 cm, capacidad 5 L cada una). • Interior en acero inoxidable higiene.
Estructura y Movilidad	• Faldón perimetral en lámina pintro color blanco. • 4 ruedas y 4 regatones. • Peso: 235 kg.
Mantenimiento y Conexión	• Filtro de malla desmontable para mantener limpio el condensador. • Cable de alimentación 3X14 de 2.5 m con clavija Nema 6-20P.



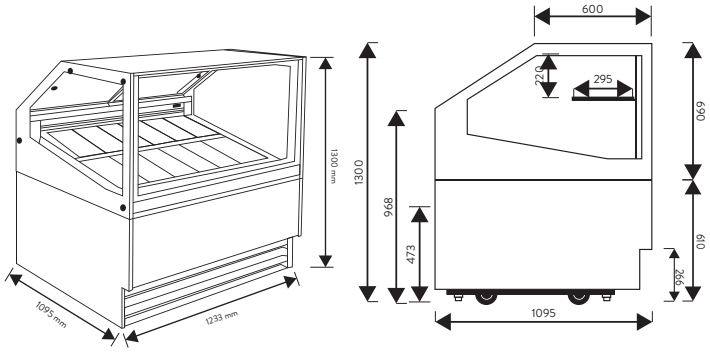

Configuraciones Disponibles	
Italian 1/3 Pan — 12 (L x An x Al) 360 x 165 x 120	
Popsicle Tray (L x An x Al) 357 x 260 x 49	
Flat plate — for cake (An x Al) 355 x 80	

Diseño de doble capa para exhibición de gran capacidad, adaptable a distintas necesidades operativas. Perfil compatible con la vitrina TKN12SP que permite un diseño lineal



FOXSTTEL -TEL: 443 324 4706