

FICHA TÉCNICA

Vitrina para Gelato (Gelato Display Case)

TKN8GS


La vitrina de gelato modelo TKN8GS está fabricada en acero inoxidable y vidrio templado de doble capa, lo que garantiza resistencia, durabilidad e higiene. Ofrece control preciso de temperatura en un rango de -16 °C a -18 °C, con refrigeración eficiente y gas R290. Incorpora iluminación LED, estantes de acero inoxidable 304 y sistema de desescarche automático.


Especificaciones							
Dimensiones (L X An X Al)	Potencia	Amperes	Temperatura de operación	Consumo energético (kWh/24h)	Clase climática	Alimentación	Refrigerante
1595 X 705 X 1300 mm	1228 W	11.3 A	-16 ~ -18 °C	22.1 kWh/24 h	4 (30 °C / 58 % HR)	110 V / 60 Hz / 1 PH	R290

Configuraciones Disponibles	
Italian 1/3 Pan — 8 (L x An x An) 360 x 165 x 120	
Popsicle Tray (L x An x An) 360 x 260 x 100	



Características	
Control y Operación	• Control digital de temperatura de -16 °C a -18 °C. • Sistema de enfriamiento ventilado. • Desescarche automático por gas caliente. • Clase climática 4 (30 °C / 58 % HR).
Cristales y Puertas	• Cristales templados dobles de 6 mm en cubierta, frente y laterales. • Cristales climatizados para evitar empañamiento. • 2 puertas deslizables posteriores con marco y cristal templado.
Refrigeración y Consumo	• Compresor Danfoss R290 de 1 HP. • Gas refrigerante R290. • Válvula termostática de expansión (VTE). • Voltaje de alimentación: 110 V / 60 Hz / 11.3 A.
Iluminación y Exhibición	• Iluminación LED de 50.4 W. • Incluye 8 bandejas de 5 L (36 × 16 × 12 cm). • Interior en acero inoxidable. • Indicador de temperatura frontal.
Estructura y Movilidad	• Faldón perimetral en lámina pintro color blanco. • 4 ruedas y 4 regatones. • Aislamiento en ciclopentano.
Mantenimiento y Conexión	• Filtro de malla desmontable que facilita la limpieza del condensador. • Cable 3X14 de 2.34 m con clavija Nema 5-15P.

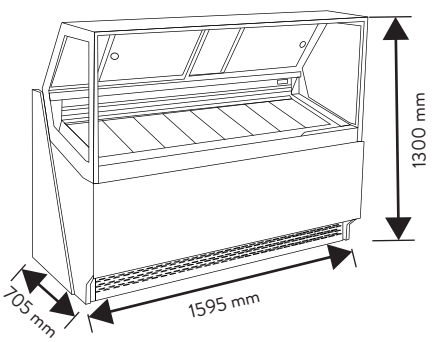



FOXSTEEL -TEL : 443 324 4706