
FICHA TÉCNICA


Carrete de manguera
TKNHR35

Carrete de manguera abierto, de acero con recubierto epóxico color gris, con válvula spray de alto flujo, manguera de 3/8" x 35', sistema de trinquete, soporte multi-fit, tope ajustable para manguera y entrada hembra de 3/8" NPT.


Especificaciones	
Tipo de carrete	Abierto
Terminado	Acero con recubierto epóxico color gris
Válvula Spray	Válvula Spray de alto flujo
Manguera	Manguera de alta presión color azul
Entrada de manguera	3/8" NPT
Longitud de la manguera	35' (10.7mts)
Temperatura mínima	5°C
Temperatura máxima	94°C
Presión mínima	20 psi (1,38 bares)
Presión máxima	125 psi (8,62 bares)






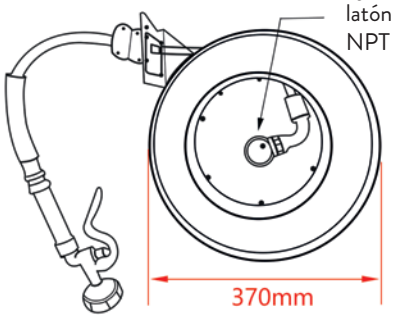

Eje de acero inoxidable y giro de latón con entrada hembra de 3/8" NPT (lado izquierdo del carrete).

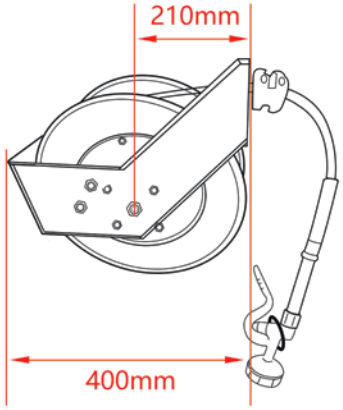

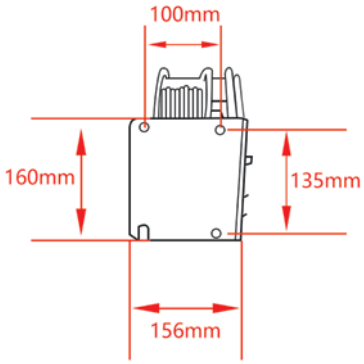

FOXSTEEL-TEL:443 324 4706

NO° Pieza	Modelo	Descripción
1	TK034	Eslabón giratorio completo de 3/8"
2	TK035	Juego de sellos
3	TK036	Manguera de 3/8" x 35'
4	TK037	Tope de manguera
5	TK038	Válvula spray
6	TK039	Base con rodillos
7	TK040	Kit de reparación de trinquete
8	TK041	Resorte


Este espacio para la aprobación de arquitectos/ingenieros


Nombre del proyecto _____ Fecha _____


Modelo especificado _____ Cantidad _____


Cliente _____


Arquitecto/Ingeniero _____

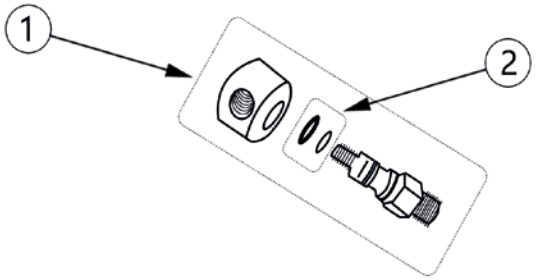


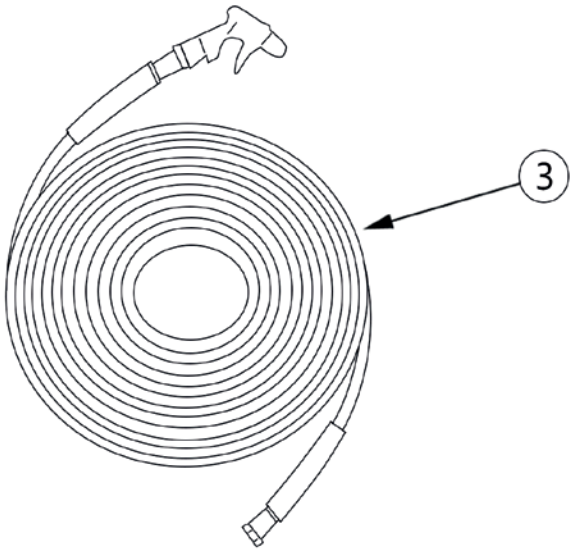


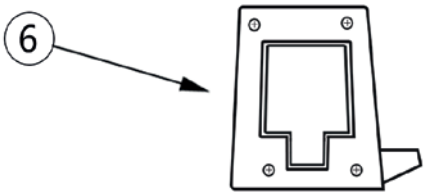

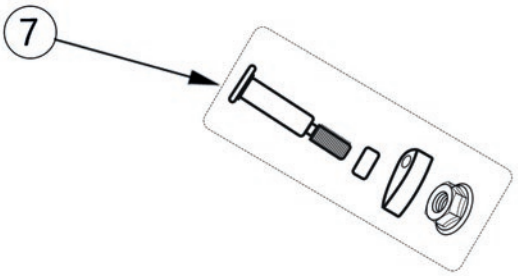

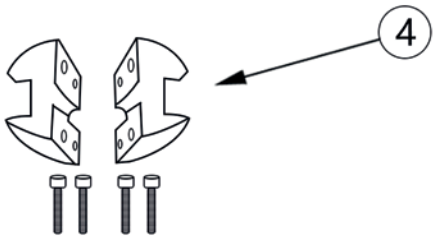



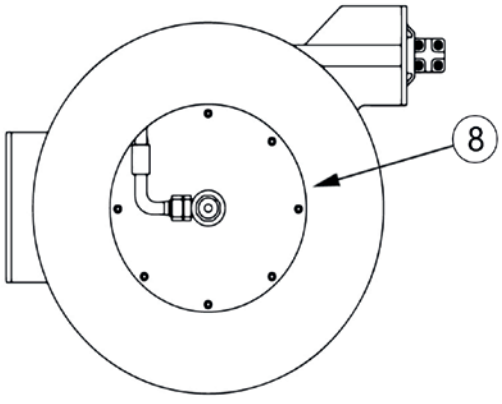

Modelo

TKNHR35

Especificaciones del Producto:
Carrete de manguera abierto, de acero con recubierto epóxico color gris, con válvula spray de alto flujo, manguera de 3/8" x 35', sistema de trinquete, soporte multi-fit, tope ajustable para manguera y entrada hembra de 3/8" NPT.