FICHA TÉCNICA

Gelato showcases

TKNS03B/W

La vitrina de gelato modelo TKNS03B/W incorpora un compresor de alta eficiencia que garantiza enfriamiento rápido y estable, manteniendo la textura y el sabor del producto. Su aislamiento en espuma de ciclopentano asegura máxima retención de frío con menor consumo energético. Con diseño compacto, acabado mate y puerta de vidrio abatible, facilita tanto el servicio como la limpieza.

Disipador de calor

Protección del medio ambiente

Eliminación de niebla


Especificaciones	
Dimenciones (Largo x Ancho x Alto)	670 mm x 750 mm x 392 mm
Rango de Temperatura (°C)	-16°C - -18°C
Tensión/ Frecuencia	115 V / 60Hz / 1ph
Amperaje	2.4 A
Puertas	1
Sistema de enfriamiento	Estático
Desescarche	Descongelación en tiempo de inactividad
Refrigerante	R-290
Clase climatica	4 (30 °C y 55 % HR)
Potencia (W)	230
Consumo (kWh/24h)	4.1
Insertos	3 insertos de 5L (incluidos)




Caracteristicas	
Puerta con bisagra amortiguadora, con apertura delantera o trasera	
Vidrio templado con elemento calefactor	
Unidad de refrigeración con sistema inteligente de control de temperatura, que garantiza enfriamiento rápido y estable	
Iluminación LED perimetral que realza la visibilidad del producto	






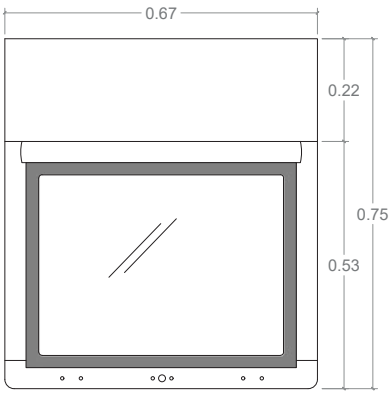

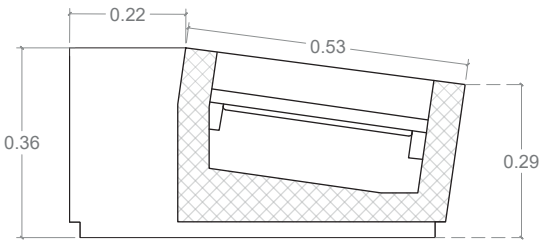


FOXSTEEL-TEL: 443 324 4706


Configuraciones Disponibles




5L
(3pzas incluidas)




GN 1/3




GN 1/2




GN 1/4




GN 1/6



GN 1/2 PANS+
GN 1/4 PANS





Rack para paletas

